

selbst ist der Mann

Das Do-it-yourself-Magazin

TÜV - getestet:
Akku-Kettensägen
im Praxistest



**8 SEITEN
EXTRA:
KAMINHOZ**



**Fototapeten
richtig kleben**

HEIZKOSTEN SENKEN
**Thermostat
austauschen**

RENOVIEREN
**Silikonfugen
erneuern**

LITHIUM-IONEN
**Die neueste
Akkutechnik**



Platz sparen

**KÜCHENSCHRANK MIT
DREHBARER THEKE**



**Variables
Leiterregal**



**Garderobe mit
Schuhschrank**

TEPPICHFLIESEN
**Wohnlichen
Boden leicht
verlegen**



NATURSCHUTZ
**Winternest
für Igel
selbst bauen**

Deutschlands erstes Do-it-yourself-Magazin • www.selbst.de

4 190627 403202 1 1



Wandmotive

NEUE SERIE, TEIL 1.

- 1. FOTOTAPETE: Heft 11/13
- 2. PAPIERTAPETE: Heft 12/13
- 3. VLIESTAPETE: Heft 01/14

NACHBESTELLUNGEN:
Fehlende Hefte können Sie nachbestellen beim Pressevertrieb Nord: © 040/85369-140

CHECKLISTE

SCHWIERIGKEIT: Einfach
WERKZEUG: Lange Wasserwaage/ Richtlatte mit Libellen, Zollstock, Pinsel, Lammfellrolle oder Quast, Tapezierspachtel, Cutter, Schere, Moosgummirolle, ggf. Nahtroller, Leiter, Tapeziertisch
ZEIT: Abhängig von Fläche und Motiv
KOSTEN: Die Fototapete in unserem Beispiel wird im gewünschten Maß gefertigt und geliefert. Mit dem Dünenmotiv des Designers Jan Hartmann kostet die Tapete 47,90 Euro/m²

Toll, in welcher Qualität sich heute Motive auf Fototapeten darstellen, ob mit fremden oder mit eigenen Bildern. Die Verarbeitung ist einfach. **TEXT: CHRISTIAN MEYER**

Möchten Sie sich den Strand in die Wohnstube oder die Blumenwiese ins Schlafzimmer holen, stellt das im Zeitalter des Digitaldrucks kein Problem dar. Zum Problem wird höchstens die Auswahl des Motivs, denn das Angebot ist schon herstellerseitig riesig (haben Sie Internet, geben Sie mal „Fototapete“ in eine Suchmaschine ein!). Hinzu kommt die Möglichkeit, eigene Bilder auf Tapetenbahnen drucken zu lassen: Digitalbild online hochladen*, Maße angeben (Überstand einplanen!), be-


stellen, fertig. Tipp: Statt einer kompletten Wand kann man nur eine Teilfläche bekleben und hat so eine Art überdimensioniertes Bild vom Boden bis zur Decke. Und so gesehen relativiert sich auch der oft hohe Preis (hier ca. 265 Euro für 4,20 x 2,55 m), denn ein vergleichbar großes Bild bzw. Poster dürfte in aller Regel genauso viel kosten.

Die Fototapete besteht aus Vlies, ist also dimensionsstabil und benötigt keine Weichzeiten. Das recht feste Material verlangt aber nach einem scharfem Cutter!

SELBST PRODUKTINFO

Fototapete

Unsere Fototapete (bedrucktes Vlies) aus der Caspar Manufaktur ist derzeit über die Internetseite www.4tewand.de erhältlich. Bei der Bestellung ist es empfehlenswert, auf das Wandmaß eine Zugabe von je 10 cm auf Motivbreite und -höhe dazuzugeben.



*Haben Sie kein Internet, fragen Sie mal im Tapetenfachgeschäft, beim Raumausstatter oder im Baumarkt nach!



1 Kontrollieren Sie zu Beginn die angegebenen Tapetenmaße – ist es so, wie von Ihnen gewünscht und bestellt?



2 Mit der Wasserwaage können Sie prüfen, ob Ihre Wände lotrecht verlaufen. Ist das nicht durchgängig der Fall, setzt man ...




3 ... die erste Bahn mit einem Überstand von 5 cm an die Wand. Bei geraden Wänden wie hier überträgt man die ...



4 ... Bahnenbreite 1 zu 1 ohne Zugabe auf die Wand und macht sich dort einen Strich, um die Bahn gut ansetzen zu können.



5 Kleister für Vliestapeten anrühren, z.B. Metylan Direct. Ca. vier Minuten ruhen lassen, dann nochmals durchrühren.




6 In der Zeit angrenzende Wände, die Decke und den Boden abkleben, um Kleisterflecken zu verhindern.




7 Vliestapeten lassen sich im Wandklebverfahren verarbeiten. Zunächst in Ecken und rund um Dosen Kleister auftragen.



8 Auf der Fläche den Kleister mit einer Lammfellrolle auftragen.



9 Bahnenweise vorgehen und den Kleister satt auftragen, sonst zieht er zu schnell in die Wand ein und die Tapete klebt nicht.



10 Die Bahnen hier sind fortlaufend mit kleinem Abstand aufgerollt. Durchschneiden Sie sie mittig in der Abstandsfläche.



13 ... aufrollen. Setzen Sie die Bahn an der markierten Linie an, entweder wandbündig oder mit 5 cm Überstand, in jedem ...




11 Schlagen Sie die zugeschnittene Bahn wie im Bild um und rollen sie dann ...



12 ... gleichmäßig auf. Durch das Umschlagen hängt die Bahn unten glatter herunter und „möchte“ sich nicht direkt wieder ...



14 ... Fall aber mit Überstand zur Decke. Mit einer Moosgummirolle andrücken.



15 An Stellen, wo man schlecht mit der großen Rolle hinkommt, kann man einen Nahtroller zum Andrücken verwenden.



16 Mit dem Tapezierspachtel* die Tapete in die Ecke drücken und den Überstand zur Decke entlang des Spachtels abschneiden.


*Mit Kunststoffklingen reißt man weniger schnell Tapete unerwünscht ein, glatte Schnitte gelingen aber besser an Metallklingen!




17 Steckdosen zunächst übertapezieren. Die spannungsfreie Dose dann ertasten und die Tapete dort etwas eindrücken.



18 An den eingerissenen Stellen kann man nun den Cutter gut ansetzen und die Dose sauber freischneiden.



19 Vorsicht: Besonders bei schmalen Dosenabdeckungen dürfen Sie nicht zuviel Tapete wegschneiden!




20 Zum Boden hin ebenfalls die Tapete in die Ecke drücken und die Bahn entlang des Spachtels bündig abtrennen.



21 Jetzt Kleister für die nächste Bahn auftragen, stets etwas breiter als Bahnenstärke. Kleister auf bereits tapezierten Flächen ...



22 ... direkt wieder aufwischen! Bahn Nr. 2 oben ansetzen, auf Stoß zur ersten Bahn. Nun auf den Motivverlauf schauen ...



23 ... und die Bahn entsprechend im Kleisterbett ausrichten. Der Nahtbereich sollte eng aneinandersitzen.



24 Hilfreich ist eine zweite Person beim Ausrichten der Bahn.



26 ... übrigens gut, wenn viel Kleister darunter ist, denn je nach Motiv kann die Ausrichtung dauern.



25 Gras und Düne bieten mehr Anhaltspunkte als der Himmel, um die Bahn richtig auszurichten. Auch hierbei ist es ...



27 Achten Sie darauf, heraustretenden Kleister, z.B. im Nahtbereich, direkt aufzuwischen; Lappen regelmäßig ausspülen!




28

Die letzte Bahn wieder oben ansetzen und ausrichten.




29

Überstand mit dem Spachtel in die Ecke drücken und bündig abschneiden. Bei größeren Überständen ist es hilfreich, ...

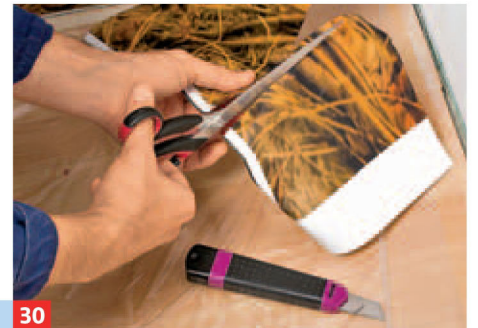

30

... Bahnenteile zunächst mit einer Schere grob zu kürzen und dann mit ...

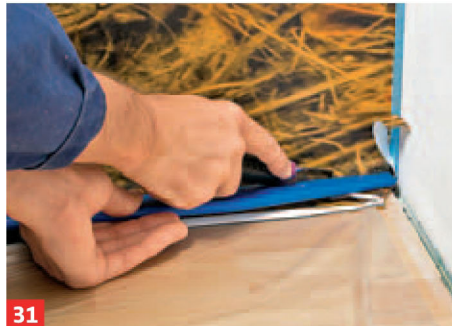

31

... Tapezierspachtel und Cutter die genauen Schnitte bündig zu Decke, Wand oder Boden vorzunehmen.



32


Dosenabdeckrahmen aufschrauben, erst dann die Sicherungen wieder einschalten!

SELBST PRODUKTINFO

Weitere Motivbeispiele



BLUMIG: Dieses Motiv von A.S. Création nennt sich *Tulip Forest*, ein Tulpenwald.

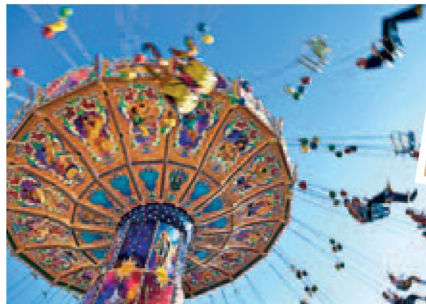

LEBENDIG: Noch ein Motiv von Caspar, Design Robert Mehlan.



ROMANTISCH: Wie ein großes Bild arrangiert: *Spuren im Sand* von Rasch.



GEGENSÄTZLICH: Gelbes Taxi vor schwarz-weißer Skyline – *Skylines Taxi* von Rasch.



Verblüffend echt:
das Motiv von Jan Hartmann.

KONTAKTE

Verarbeitete Fototapete:
Caspar, © 02104-806026,
www.4tewand.de, info@4tewand.de

Vliestapetenkleister:
Henkel/Metylan, www.metylan.de

Tapeziertisch/Werkzeug:
Emil Lux, www.lux-tools.de, © 02196/76-4000;
erhältlich bei OBI: www.obide.de

Weitere Infos: Deutsches Tapeten-Institut,
© 040/767589-82, www.tapeten.de

Weitere Fototapeten: Rasch, www.rasch.de;
A.S. Création, www.as-creation.de

Weitere Anleitungen, Tipps & Ideen auf
www.selbst.de/Farben-Tapeten

